


- カラー：シルバーカラー（つや消し）・ステンカラー（つや消し）
- 材質：アルミニウム
- 表面処理・内面処理：JIS-H8602 B種（アルマイト9μ・塗膜7μ）


**飾りますA形（60φ）**

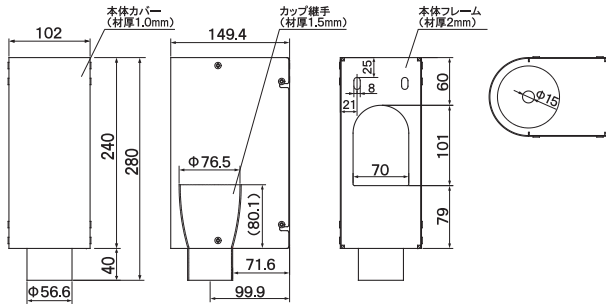

単位:mm

カラー	品番	サイズ			梱包数
		入口	出口(外径)	材厚	
シルバーカラー	AG - 897	70	Φ56.6	1.0/1.5/2.0	1
ステンカラー	AGS - 8971				


**飾りますA形（89φ）**

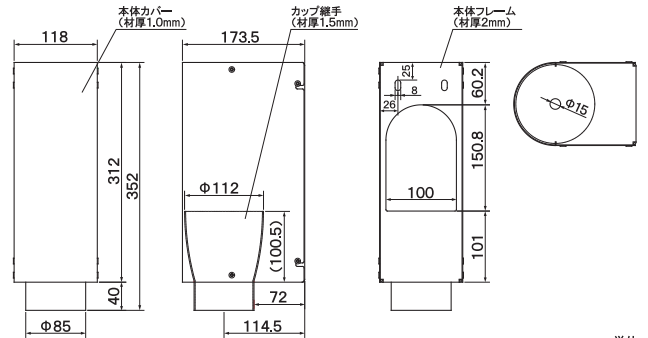

単位:mm

カラー	品番	サイズ			梱包数
		入口	出口(外径)	材厚	
シルバーカラー	AG - 895	100	Φ85	1.0/1.5/2.0	1
ステンカラー	AGS - 8951				


**飾りますA形（114φ）**

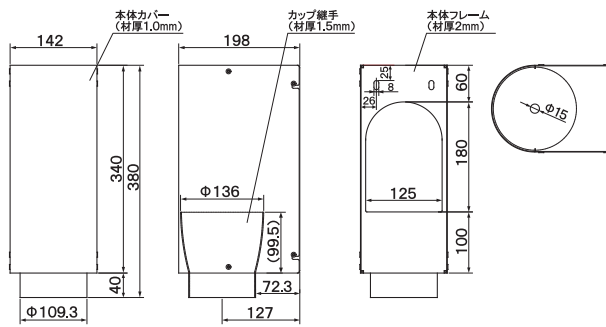

単位:mm

カラー	品番	サイズ			梱包数
		入口	出口(外径)	材厚	
シルバーカラー	AG - 893	125	Φ109.3	1.0/1.5/2.0	1
ステンカラー	AGS - 8931				


**飾りますA形（140φ）**

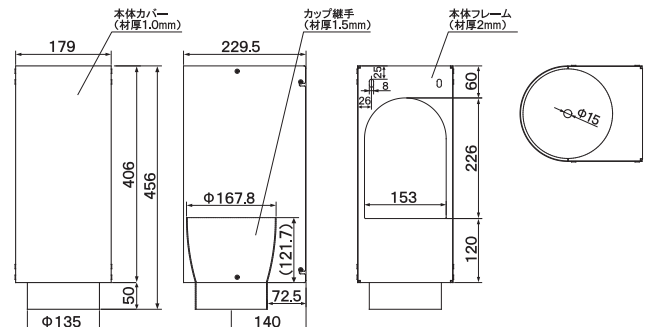

単位:mm

カラー	品番	サイズ			梱包数
		入口	出口(外径)	材厚	
シルバーカラー	AG - 892	153	Φ135	1.0/1.5/2.0	1
ステンカラー	AGS - 8921				

**商品構成**

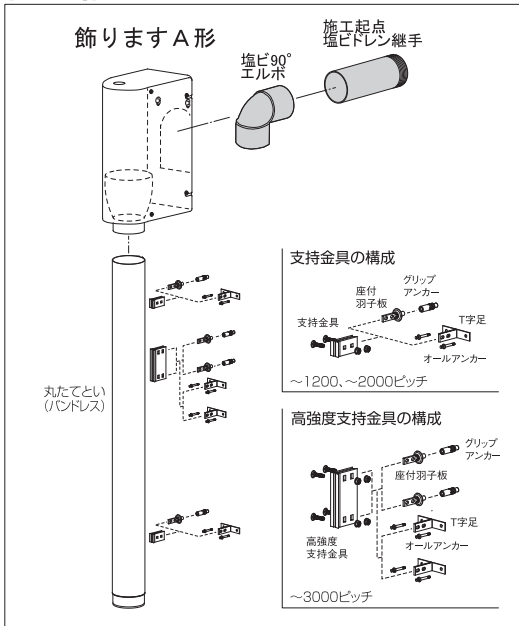

- ※塩ビドレン継手、エルボを使った接続が標準施工となります。
- ※金属製エルボ一体型ドレン継手の場合、エルボ位置調整が出来ない為、取り付け出来ない場合があります。
- ※取り付け用アンカー（ねじ）は6mmです。2本必要となりますので壁面に合うものを別途ご用意ください。
- ※飾りますを使用した場合のたてとい共通部材＜座付羽子板・T字足＞は、長さ（L）＝60をご使用ください。